



HUTTER DUMPER HD50E

Données techniques

Points forts

- Haute capacité de charge
- De construction robuste
- Commande facile
- Déverse sans effort manuel
- Passe sans peine de petits obstacles
- Peut être aisément rechargé
- Petit rayon de braquage
- Équipements spéciaux : plateau de chargement, montants, attelage de manœuvre, fonction d'inclinaison électrique

Moteur / puissance	Moteur DC 2x750 W/24 V
Batteries	2 x 12 V AGM 2.5 kWh
Autonomie de la batterie	env. 8 heures
Durée de recharge de la batterie	env. 8 heures
Largeur	*730 / 850 mm
Longueur	1788 mm
Hauteur	1066 mm
Poids à vide	240 kg
Charge utile	500 kg
Contenance	0.35 m ³
Inclinaison max.	25°
Entraînement / commande	Transmission transaxiale 24 V
Système de freinage	Électrique avec interrupteur homme-mort
Pneus	Pneus de traction (en option, pneus gazon)
Vitesse marche AV	0 – 5.6 km/h
Vitesse marche AR	0 – 2.4 km/h
Niveau de bruit	< 76 dB

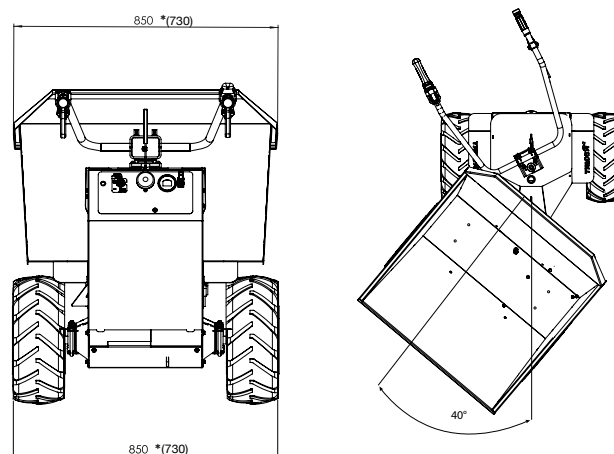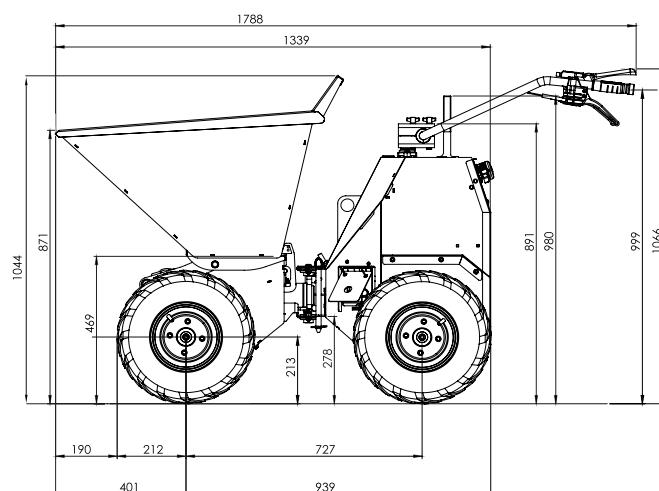

Toutes les mesures en mm

* Modèle avec benne étroite